



— Energie produsă | Stocată | Controlată

Soluții ALL-IN-ONE



IAȘI 2026

www.velis-energy.ro | office@velis-energy.ro | +40 740969853

VELIS ENERGY - EXPERTIZĂ

- **Atestat ANRE nr. 22821/31.01.2025 de tip C1A** - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune.
- **Atestat ANRE nr. 22822/31.01.2025 de tip C2A** - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune.
- Certificat sistem de management al calității **ISO 9001**
- Certificat sistem de management de mediu **ISO 14001**
- Eligibil **DELGAZ** – Executie Bransamente Electrice – Contract cadru 73115/13.12.2023;
- **Instalator validat AFM** – Casa Verde



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU



Produce premium de la
producatori de top



Autorizati ANRE & AFM & ISO &
SEAP



Echipa proprie de executie si
montaj



Servicii complete de evaluare,
proiectare si consultanta



SISTEM ALL-IN-ONE 14 KWH

- **ALL-IN-ONE HYBRID CABINET MONOFAZAT 6KVA 14 kWh (stocare)**
- **Invertor Victron Multi RS19 Solar 48/6000/100-450/100 - 1 buc**
- **Baterii Pylontech US5000 48V/ 100Ah – 4.8 kWh x 3 buc**

Tensiune nominala : 48 V; Capacitate nominala : 4.8 kWh

Capacitate utilizabila : 4.56 kWh; Grad de descarcare : pana la 95%

Curent nominal de incarcare/descarcare: 100 A

Curent maxim de incarcare/descarcare(max 15 sec) : 121 - 200 A

Port comunicatie : RS485/CAN

Interval temperatura incarcare: 0 - 55 grade Celsius

Interval temperatura descarcare: -10 - 55 grade Celsius


Grad de protectie : IP20

- **Lynx Distributor (M10) - 1 buc**
- **Cerbo GX MK2 - 1 buc**
- **GX Touch 50 - 1 buc**
- **Energy Meter ET340 - 3 phase - max 65A/phase – 1 buc**
- **Dulap Electric CEF 1xMulti RS 19 Solar 48/6000 - 1buc**





Configure and monitor with VictronConnect
A built in Bluetooth Smart connection allows for quick monitoring or settings adjustment of the Multi RS.

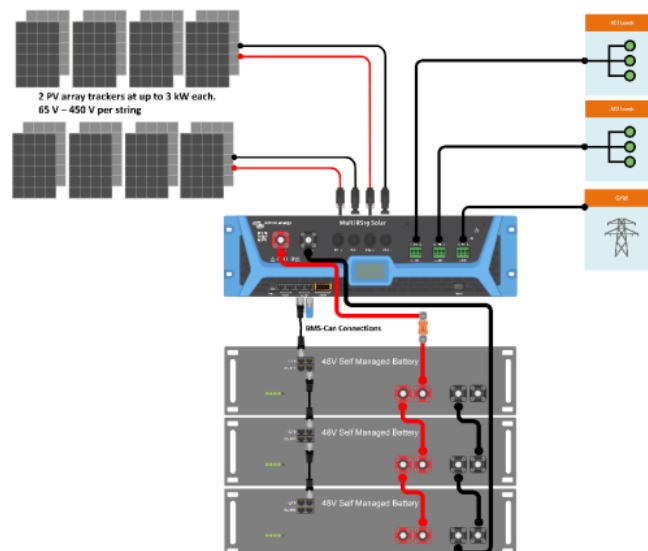

Protecții și distribuție electrică-integrate

- protecții și distribuție AC pentru alimentarea din rețea, invertor și consumatori;
- comutator manual Bypass Rețea-Victron;
- protecție la supratensiuni pe partea AC;
- distribuție și protecții DC pentru invertor și sistemul de baterii;
- 2 intrări pentru stringuri fotovoltaice, cu protecții și descărcătoare de supratensiune DC;
- sistem de monitorizare și control Victron Cerbo GX + GX Touch.

Victron Energy Multi RS19 Solar 48/6000/100-450/100



1 BUC

Pylontech US5000 48V/ 100Ah - 4.8 kWh



3 BUC

Victron Energy Lynx Distributor(M10)



1 BUC

Victron Energy Cerbo GX MK2



1 BUC

Victron Energy GX Touch 50



1 BUC

CONTACT

Office

Calea Chisinaului nr.17,
parter, birou 10, **IASI**

office@velis-energy.ro

0740 969 853

0744 114 418

www.velis-energy.ro

